


ZAPTIVNI I IZOLACIONI MATERIJALI

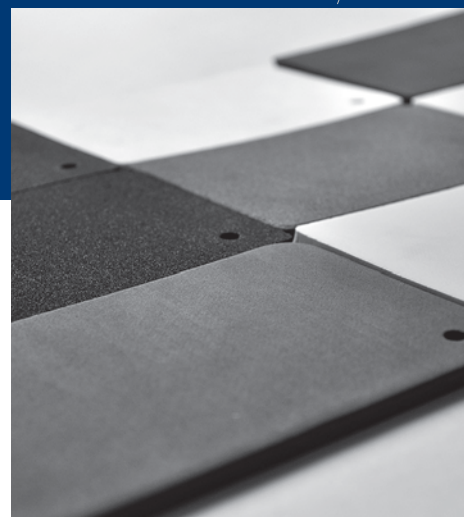

TEHNIČKA GUMA

Materijal za široku upotrebu u industriji. Primena gotovo neograničena. Radi lake proizvodnje zaptivnih elemenata, guma je dominantni materijal za proizvodnju istih. Ploče (rolne) mogu da budu glatke (L) ili sa otiskom tekstilnog uzorka (IT), obične ili armirane sa jednim ili dva sintetička platna.

DIMENZIJE ROLNI

1.200x10.000 mm za debljine 1-6 mm
1.400x5.000 mm za debljine 8-50 mm

DIMENZIJE PLOČA

1.000x1.000 mm za debljine 10-60 mm

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

NAZIV	NAZIV	SASTAV	OSOBINE
SBR	ASTM def.	Stiren butadien	Guma na SBR bazi, otporna na vodu, soli, slabe kiseline, atmosferske uticaje, veoma dobrih fizičkih osobina.
PRIRODNA GUMA	NR	Prirodni polisopren	Odlikuje se dobrim fizičkim osobinama i imaju veoma dobrom otpornosti na abraziju i kiseline.
NITRIL	NBR	Nitril butadien	Odlikuje se dobrom otpornošću na mineralna ulja, tekuća goriva do 30% aromatskih supstanci i inertne plinove.
EPDM	EPDM	Ethilen Propilen termopolimer	Odlikuje se veoma dobrom otpornošću na ozon, starenje, hemijske otopine, kiseline, baze i uticaj pare.
NEOPREN	CR	Nitril butadien	Dobrih mehaničkih osobina, vatrootporne (samogasive), veoma dobre otpornosti na vodu, ulja i vremenske uticaje.
SILIKON	VMQ	Policloropren	Veoma otporna na hemijske uticaje, starenje i ekstremne temp. Pogodna za hemijsku, prehrambenu i farmaceutsku industriju.
BUTIL	IIR	Isobutilen Isopren	Odlikuje se dobrim fizičkim osobinama, otpornošću na vodu, udare, povišenu temperaturu i vremenske uticaje.

TOLERANCIJE

DEBLJINA mm	TOLERANCIJA
do 1,5	0,25 mm
1,6 - 1,9	0,30 mm
2,0 - 3,9	0,40 mm
4,0 - 6,0	0,50 mm
8,0 - 20,0	0,80 mm
iznad 20,0	1,00 mm

ŠIRINA mm	TOLERANCIJA
1000	+/- 20 mm
1200	+/- 40 mm
1400	+/- 50 mm

DUŽINA	TVRDOĆA
+/- 10%	+/- 5 ShA



NAZIV	BOJA	SPEC. TEŽINA gr/cm ³	TVRDOĆA shore A	ZAT. ČVRSTOĆA kg/cm ²	ISTEZANJE do %	TEMP. OTPORNOST °C
SBR - standard	crna	1,5	65	60	250	-20 do +70
SBR - armiran platnom	crna	1,5	65	60	250	-20 do +70
NR 45 prirodna guma	crna	1,15	45	120	500	-40 do +70
NBR prehrambena	bela	1,45	60	80	500	-30 do +90
NBR 70/ST - NITRIL	crna	1,4	70	80	300	-30 do +70
NBR 60 C - NITRIL	crna	1,6	60	40	250	-30 do +70
EPDM M65 C	crna	1,4	65	80	250	-40 do +100
EPDM M70 S	crna	1,3	70	100	350	-40 do +130
CR - NEOPREN 60 C	crna	1,3	60	60	250	-30 do +80
CR - NEOPREN 70 ST	crna	1,4	70	80	250	-30 do +90
CR - NEOPREN 60 S	crna	1,4	60	100	350	-30 do +110
VMQ-SILIKON	providna	1,2	60	85	300	-50 do +200
IIR-Butyl	crna	1,2	70	80	300	-40 do +160
Sandwich typ 1	crna/zelena	1,2 / 1,2	60 / 50	100 / 100	400 / 400	-30 do +70
SBR+NR Antiabraziv L	crna	1,2	60	100	400	-30 do +70

NAPOMENA: Osim gore navedenih, prema zahtevu smo u mogućnosti isporučiti i druge kvalitete materijala na ponuđenoj bazi.